



XE TẢI NHẬT BẢN CHÍNH XÁC ĐẾN TỪNG PHÚT

Croner LKE 210



BẢO HÀNH BẢO HÀNH
24
THÁNG
200.000 km
☆☆



www.udtrucks.com.vn



THÙNG MUI BẠT



THÙNG LỬNG

TIẾT KIỂM NHIÊN LIỆU




Hệ thống truyền động được thiết kế và tính toán với tỷ số truyền hợp lý đảm bảo động cơ luôn hoạt động tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu.

ĐỘ TIN CẬY

Khung gầm được thiết kế vững chắc và trải qua các công đoạn kiểm tra nghiêm ngặt, đạt tiêu chuẩn châu Âu.

Khung gầm còn được trang bị thanh cân bằng ngang đảm bảo xe hoạt động an toàn, bền bỉ trên mọi địa hình.

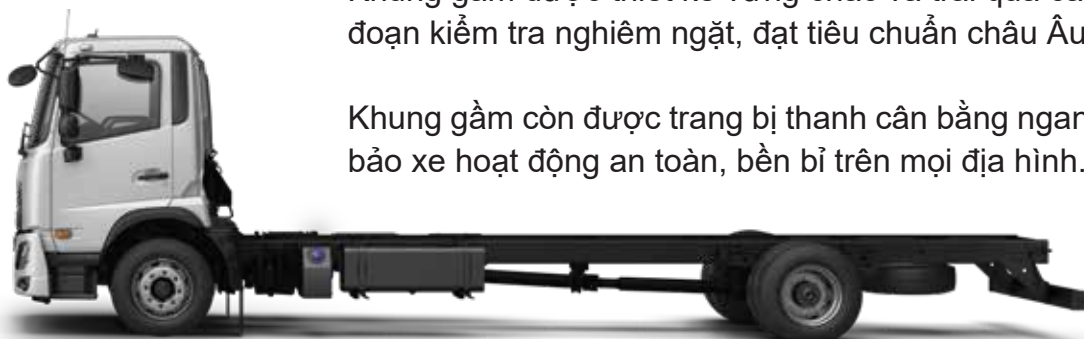

HIỆU QUẢ LÁI XE

Không gian Cabin rộng rãi làm tăng sự thoải mái của tài xế khi vận hành đường dài giúp việc lái xe an toàn hơn.

Màn hình LED hiện đại hiển thị mọi cảnh báo một cách trực quan nhất tới tài xế.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	LKE 42R	
KÍCH THƯỚC		
Kích thước tổng thể (DxRxH) (mm)	7705 x 2360 x 2720	10855 x 2360 x 2720
Chiều dài cơ sở (mm)	4250	6000
Vệt bánh trước/sau (mm)	1906/1730	
KHỐI LƯỢNG		
Tự trọng	4850 Kg	4990 Kg
Tổng tải trọng theo thiết kế	15500 Kg	15500 Kg
Số chỗ ngồi	03 người	
ĐỘNG CƠ		
Model	GHE5 210 EUV	
Tiêu chuẩn khí thải	Euro V	
Loại động cơ	Diesel, 4 thì, 4 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, phun dầu điện tử	
Dung tích xi lanh	5132 cm ³	
Công suất cực đại (HP/ Kw)	210HP/155Kw tại 2200 rpm	
Mômen xoắn cực đại	825 Nm tại 1200-1600 rpm	
TRUYỀN ĐỘNG		
Ly hợp	Đĩa ma sát khô	
Hộp số	Cơ khí, 06 số tiến, 01 số lùi	
Tỷ số truyền cầu	3.90	
HỆ THỐNG LÁI	Trục vít Ecu bi, trợ lực thủy lực	
HỆ THỐNG PHANH		
Phanh trước sau/ Phanh tay	Trang trống, khí nén tuần hoàn/ Lốc kê	
Tiêu chuẩn an toàn phanh	ABS, Cúp bô	
HỆ THỐNG TREO		
Trước/ Sau	Nhíp lá, giảm chấn thủy lực	
HỆ THỐNG LỐP	Brigdestone 11R22.5	
Thể tích thùng nhiên liệu	190 Lít	
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN	Máy lạnh, Kính một chạm, Radio, MP3, AUX, Đồ nghề theo xe	

THÔNG TIN ĐẠI LÝ