



# XE TẢI NHẬT BẢN HIỆU SUẤT VƯỢT TRỘI

# Croner MKE 210



BẢO HÀNH BẢO HÀNH  
24  
THÁNG  
200.000 km  
☆☆☆



[www.udtrucks.com.vn](http://www.udtrucks.com.vn)



THÙNG MUI BẬT



XE BEN

## TIẾT KIỂM NHIÊN LIỆU




Hệ thống truyền động được thiết kế và tính toán với tỷ số truyền hợp lý đảm bảo động cơ luôn hoạt động tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu.

## ĐỘ TIN CẬY

Khung gầm được thiết kế vững chắc và trải qua các công đoạn kiểm tra nghiêm ngặt, đạt tiêu chuẩn châu Âu.

Khung gầm còn được trang bị thanh cân bằng ngang đảm bảo xe hoạt động an toàn, bền bỉ trên mọi địa hình.

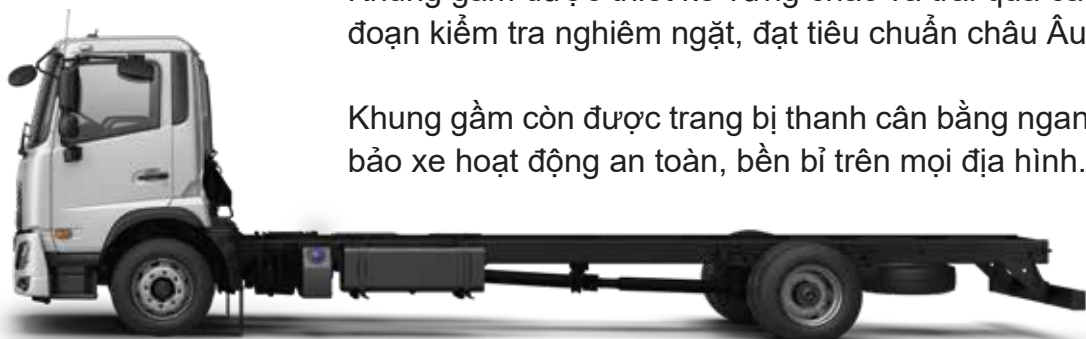

## HIỆU QUẢ LÁI XE

Không gian Cabin rộng rãi làm tăng sự thoải mái của tài xế khi vận hành đường dài giúp việc lái xe an toàn hơn.

Màn hình LED hiện đại hiển thị mọi cảnh báo một cách trực quan nhất tới tài xế.



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

<b>MODEL</b>	<b>MKE 210 / MKE 42R</b>
<b>CÔNG THỨC BÁNH XE</b>	<b>4x2</b>
<b>KÍCH THƯỚC</b>	
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)	10055 x 2360 x 2537
Khoảng cách trục (mm)	5500
Vết bánh trước/sau (mm)	1807/ 1668
<b>KHỐI LƯỢNG</b>	
Tự trọng (kg)	3750
Tổng tải trọng theo thiết kế (kg)	11500 (4000 + 7500)
Số chỗ ngồi	03 người
<b>ĐỘNG CƠ</b>	
Model	GH5E 210 EUV
Tiêu chuẩn khí thải	Euro 5
Loại động cơ	Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, có turbo tăng áp, có thiết bị làm mát trung gian (intercooler)
Dung tích xi lanh	5132 cm <sup>3</sup>
Công suất cực đại	210 HP/155 Kw tại 2200 rpm
Mômen xoắn cực đại	825 Nm tại 1200 - 1600 rpm
<b>TRUYỀN ĐỘNG</b>	
Ly hợp	Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực trợ lực khí nén
Hộp số	Cơ khí, 06 số tiến, 01 số lùi
Tỷ số truyền cầu	3,31
<b>HỆ THỐNG LÁI</b>	
Loại cơ cấu lái	Trục vít Ecubi, cơ khí trợ lực thủy lực
<b>HỆ THỐNG PHANH</b>	
Phanh trước sau / Phanh tay (phanh dừng)	Tang trống, dẫn động khí nén mạch kép toàn phần / Khí nén tới bầu tích năng bánh xe trục 2
Tiêu chuẩn an toàn phanh / phanh phụ trợ	Có ABS / phanh khí xả
<b>HỆ THỐNG TREO</b>	
Hệ thống treo trước	Phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực
Hệ thống treo sau	Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
<b>HỆ THỐNG ĐIỆN</b>	
Điện áp hệ thống	24 Volt
Ắc quy	12V /110AH
Số lượng ắc quy	02
Máy phát điện	24V / 90Amp
<b>HỆ THỐNG LỚP</b>	
Cỡ lốp trước sau	235/75R17.5
Tải trọng lớp đơn / đôi	2000kg / 1900kg
<b>HỆ THỐNG KHÁC</b>	
	Hệ thống hướng dẫn vận hành tiết kiệm nhiên liệu tự động (Fuel coach)
<b>TRANG BỊ TIÊU CHUẨN</b>	
	Giường nằm, Khoang để đồ, Máy lạnh, Kính cửa sổ điện, Radio, MP3, AUX, Đồ nghề

Chú ý: Hình ảnh và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước tới Khách hàng.

## THÔNG TIN ĐẠI LÝ