VIPEC

UD TRUCKS

PALFINGER

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH LÊN ĐẾN 100%

XE ĐẦU KÉO UD TRUCK GWE64T - 350 HP GẮN CẨU GẬP PALFINGER SPK32080 C - 12 T



- **350 HP** — ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ
- **12 TẤN** — SỨC NÂNG TỐI ĐA
- **12.2 m** — TẦM VỚI TỐI ĐA
- **400°** — GÓC XOAY
- **REMOTE CONTROL** — ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
- **CABIN 1 GIƯỜNG** — VẬN HÀNH THOẢI MÁI
- **180°** — CHÂN CHỐNG XOAY

THIẾT KẾ ĐÓNG MỚI | PHÁP LÝ AN TOÀN | MIỄN KIỂM ĐỊNH LẦN ĐẦU









PHỤ KIỆN ĐA ỨNG DỤNG


RỔ NÂNG


CÀNG NÂNG


GẦU NGOẠM


GẮP GẠCH


MŨI KHOAN

BẢO HÀNH

12 Tháng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


UD TRUCK GWE64T 08MS

Xuất xứ	Thái Lan
Khối lượng bản thân	13,715 kg
Kích thước bao (DxRxC)	7325x2500x3700 mm
Khối lượng chuyên chở lớn nhất	10,155 kg
Khối lượng toàn bộ lớn nhất	24,000 kg
Khối lượng kéo theo lớn nhất	34,155 kg
Công thức bánh xe	6x4
Khoảng cách trục	3400+1370 mm
Động cơ	UD GH8E 350 EU V, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
Công suất tối đa / tốc độ quay	258/2200 kW/rpm
Thể tích làm việc	7698 cm3
Hộp số	Hộp số cơ F9R11T, 9 số tiến, 1 số lùi
Tỷ số truyền cầu chủ động	4.30
Cầu	Cầu láp
Cỡ lốp	295/80R22.5
Mâm kéo	JOST JSK 37 C
Dung tích thùng nhiên liệu	405 L
Hệ thống lái	Trục vít - ê cu bi; Cơ khí, trợ lực thuỷ lực
Hệ thống phanh	Tang trống: Bánh xe trục 1, 2; Khí nén + Lò xo tích năng tại bầu phanh

PALFINGER SPK32080 C

Số đoạn cần thủy lực	4 (C)
Mô-men nâng lớn nhất	30.4 mt
Sức nâng lớn nhất	12,000 kg / 2 m
Chiều dài duỗi cần lớn nhất	12.2 m
Sức nâng khi duỗi cần lớn nhất	2260 kg
Góc xoay cần	400°
Mô-men quay	3.8 mt
Chân chống sau	3.5 m/4.8 m
Chiều rộng chân chống mở rộng lớn nhất	6.0 m
Kích thước (D×R×C)	2500x972x2320 mm
Bơm thuỷ lực	LEDUC - Pháp
Áp suất làm việc lớn nhất	300 bar
Lưu lượng bơm khuyến nghị	55–80 L/min
Thùng dầu thuỷ lực	200L
Van điều khiển	NORDHYDRAULIC - Thụy Điển
Điều khiển từ xa	SCANRECO - Thụy Điển
Tiêu chuẩn an toàn	Bảo vệ chống quá tải OSK

BIỂU ĐỒ TẢI

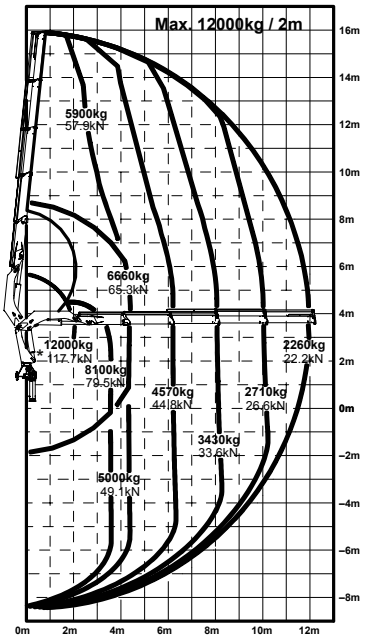

✱ *Heavy load attachment*

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Điều khiển từ xa bằng remote -
Vận hành an toàn, linh hoạt và hiệu quả.



Cần điều khiển công thái học -
Vận hành thoải mái, thao tác chính xác.



Hệ thống chống quá tải thủy lực OSK -
Tải trọng an toàn, ngăn cẩu vượt tải.



Chân chống xoay thủy lực 180° -
An toàn nâng hạ với van giữ tải HBS (Italy).



Bơm LEDUC, công nghệ thuỷ lực từ Pháp -
Hiệu suất vượt trội, tiết kiệm năng lượng.



Van điều khiển NORDHYDRAULIC - Thụy Điển
Điều khiển chính xác, vận hành ổn định.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XE CHUYÊN DỤNG VIPEC

1900 63 63 41 www.vipec-vp.vn info@vipec-vp.vn

Trụ sở chính: Số 509, Quốc Lộ 51, Khu phố 30, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai.
Trung tâm 3S Hà Nội: Lô 1, KCN Quang Minh, Xã Quang Minh, TP Hà Nội.
Trung tâm 3S Đà Nẵng: Số 150, Quốc Lộ 14B, Thôn Thạch Nham Đông, Xã Bà Nà, TP Đà Nẵng.

*Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.
*Nhà sản xuất có quyền thay đổi thông số kỹ thuật và thiết kế mà không cần thông báo trước.